



Caixas BRES



APLICAÇÕES

Caixa com aplicações em todo o tipo de indústria e instalações, privadas ou públicas, de telecomunicações, electricidade, água, gás, semáforos, etc.

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível RAL 7035

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP65 IK10

Adaptável para equipamento em placa de montagem ou calha Din.

Abertura da porta superior a 180°.

Gama de Temperatura -30°C a +120°C.

Diversas medidas.

Diversos acessórios.

Capacidade de dissipação térmica: 12W a 75W

Tensão de isolamento: 600V

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem interior ou exterior saliente, encastrada ou semi-encastrada.

Gama de temperaturas -25°C a +60°C.



O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m³.

Não devem ser aplicadas cargas na porta.

06BRES64-PT Caixa porta transparente 06BRES64-PT



06BRES325 Caixa porta opaca 06BRES325

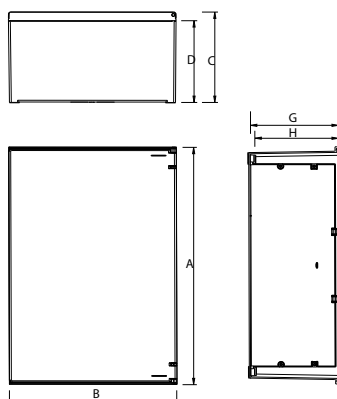

06BRES64 Caixa porta opaca 06BRES64

Porta opaca	Porta transparente	Porta opaca fechadura tripla	Designação	máximas exteriores				máximas interiores				furos fixação	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
06BRES325	06BRES325-PT	-	Caixa porta BRES-325	300	250	138	116	268	242	131	121	250	223
06BRES43	06BRES43-PT	-	Caixa porta BRES-43	400	300	198	176	366	291	181	191	348	273
06BRES44	06BRES44-PT	-	Caixa porta BRES-44	400	400	198	176	366	391	181	191	348	373
06BRES54	06BRES54-PT	06BRES54-FHT	Caixa porta BRES-54	500	400	198	176	466	391	181	191	448	373
06BRES64	06BRES64-PT	06BRES64-FHT	Caixa porta BRES-64	600	400	228	206	565	391	221	211	546	373
06BRES65	06BRES65-PT	06BRES65-FHT	Caixa porta BRES-65	600	500	228	206	565	490	221	211	546	473
06BRES83	06BRES83-PT	06BRES83-FHT	Caixa porta BRES-83	800	300	230	210	770	295	213	203	745	275
06BRES86	06BRES86-PT	06BRES86-FHT	Caixa porta BRES-86	800	600	298	276	762	589	290	280	744	573

Todas as medidas em mm