



# Caixas de distribuição



**06CD2-CE-T**  
Qualificada pela EDP  
DMA-C62-700/N



## APLICAÇÕES

Caixa para alimentação, protecção, distribuição e derivação de ramais aéreos ou fachadas de edifícios, monofásica ou trifásica. Montagem exterior de superfície ou semi-encastada.

## MATERIAIS

Caixa e tampa em políester reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035. Calha tipo DIN em policarbonato cinza RAL 7035. Tampões para entrada de cabos em PVC plastificado cinza RAL 7035. Parafusos de selagem, chave em poliamida cinza RAL 7035.

## NORMAS APLICÁVEIS


EN 62208 e EN 61439-5

## CARACTERÍSTICAS


IP44 IK08  
Tensão nominal: 400V, 50Hz  
Sobretensão transitória (Uimp): 6kV  
Categoria de sobretensões: CAT IV  
Tensão de isolamento: 600V  
Corrente nominal: 160A  
Corrente de curto-circuito: 24kA  
Regime de neutro: TN  
Factor de diversidade (RDF): 1  
Ambiente CEM: A  
Grau de poluição: 3  
Classe de isolamento: Classe II  
Forma de separação interna: Forma 1  
Tipo de ligações: FF  
Capacidade de dissipação térmica 31W.  
Instalação fixa no exterior até 2000m de altitude



06CD2-T

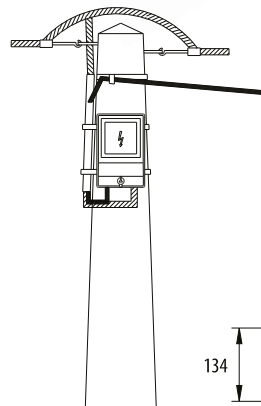

06CD2-CE

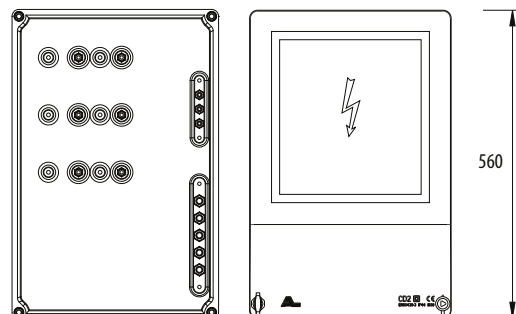

Todas as medidas em mm

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, após o processo de construção das superfícies de montagem.

O peso máximo dos equipamentos no interior não deve exceder os 250 kg/m<sup>3</sup>, na porta não deve ser montada qualquer carga.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

Opções: Pode ser equipada de acordo com as especificações do cliente.

Referência	Designação
06CD2	Caixa de chegada aérea T2 para postes
06CD2-2T	Caixa de chegada aérea T2 trifásica 2 Triblocos
06CD2-3T	Caixa de chegada aérea T2 trifásica 3 Triblocos
06CD2-CE	Caixa de chegada aérea T2 com caixa de entrada de cabos
06CD2-CE-2T	Caixa de chegada aérea T2 trifásica com caixa de entrada de cabos 2 Triblocos
06CD2-CE-3	Caixa de chegada aérea T2 para 3 Triblocos e caixa de entrada de cabos
06CD2-CE-3T	Caixa de chegada aérea T2 trifásica com caixa de entrada de cabos 3 Triblocos
06CD2-CE-T	Caixa de chegada aérea T2 trifásica com caixa de entrada de cabos (DMA-C62-700/N)